

D6

Spazzatrice Stradale



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

AMBIENTE

Ridotto impatto ambientale

L'alta tecnologia della Dulevo D6
permette di avere una macchina
rispettosa dell'ambiente.



AMBIENTE

Ridotto impatto ambientale

Bassa potenza sonora

Inferiore ai 100 db grazie al
Load Sensing.

Basso consumo di carburante

Trasmissione elettronica ed alta
velocità di spazzamento.

Bassa emissione motore

Il motore è conforme alle più
recenti normative europee in
materia di emissioni.



Basse emissioni di polveri sottili

Sistema di filtrazione certificato EN15429.
Possibilità di montare un filtro con membrana
in PTFE per aumentare le prestazioni.

Ridotto consumo di acqua

Il sistema meccanico aspirante Dulevo
permette alla macchina di lavorare riducendo
drasticamente il consumo d'acqua.





PRODUTTIVITÀ

Efficienza e riduzione dei costi

Dulevo si rivolge al mercato dell'industria pesante, al settore minerario e allo stesso tempo alle amministrazioni pubbliche con il sistema brevettato Meccanico aspirante filtrante che riduce i costi e i tempi di pulizia.

PRODUTTIVITÀ

Sistema meccanico- aspirante-filtrante

Risparmio nel consumo di acqua

L'uso limitato dell'acqua o l'assenza dell'uso, permette di ridurre drasticamente o addirittura di escludere i tempi di rifornimento H₂O necessari nei sistemi convenzionali per l'abbattimento PM₁₀ & 2,5 e per l'abbattimento polveri (doppio costo).

Risparmio del tempo

Una velocità di spazzamento tre volte superiore a qualunque altra macchina esistente sul mercato.

Nessun limite di spazzamento


Possibilità di raccolta materiale leggero, pesante e anche voluminoso.

12 mesi di utilizzo

La possibilità di spazzare anche senza l'uso dell'acqua permette di lavorare anche nei periodi con basse temperature esterne.




in Breve:

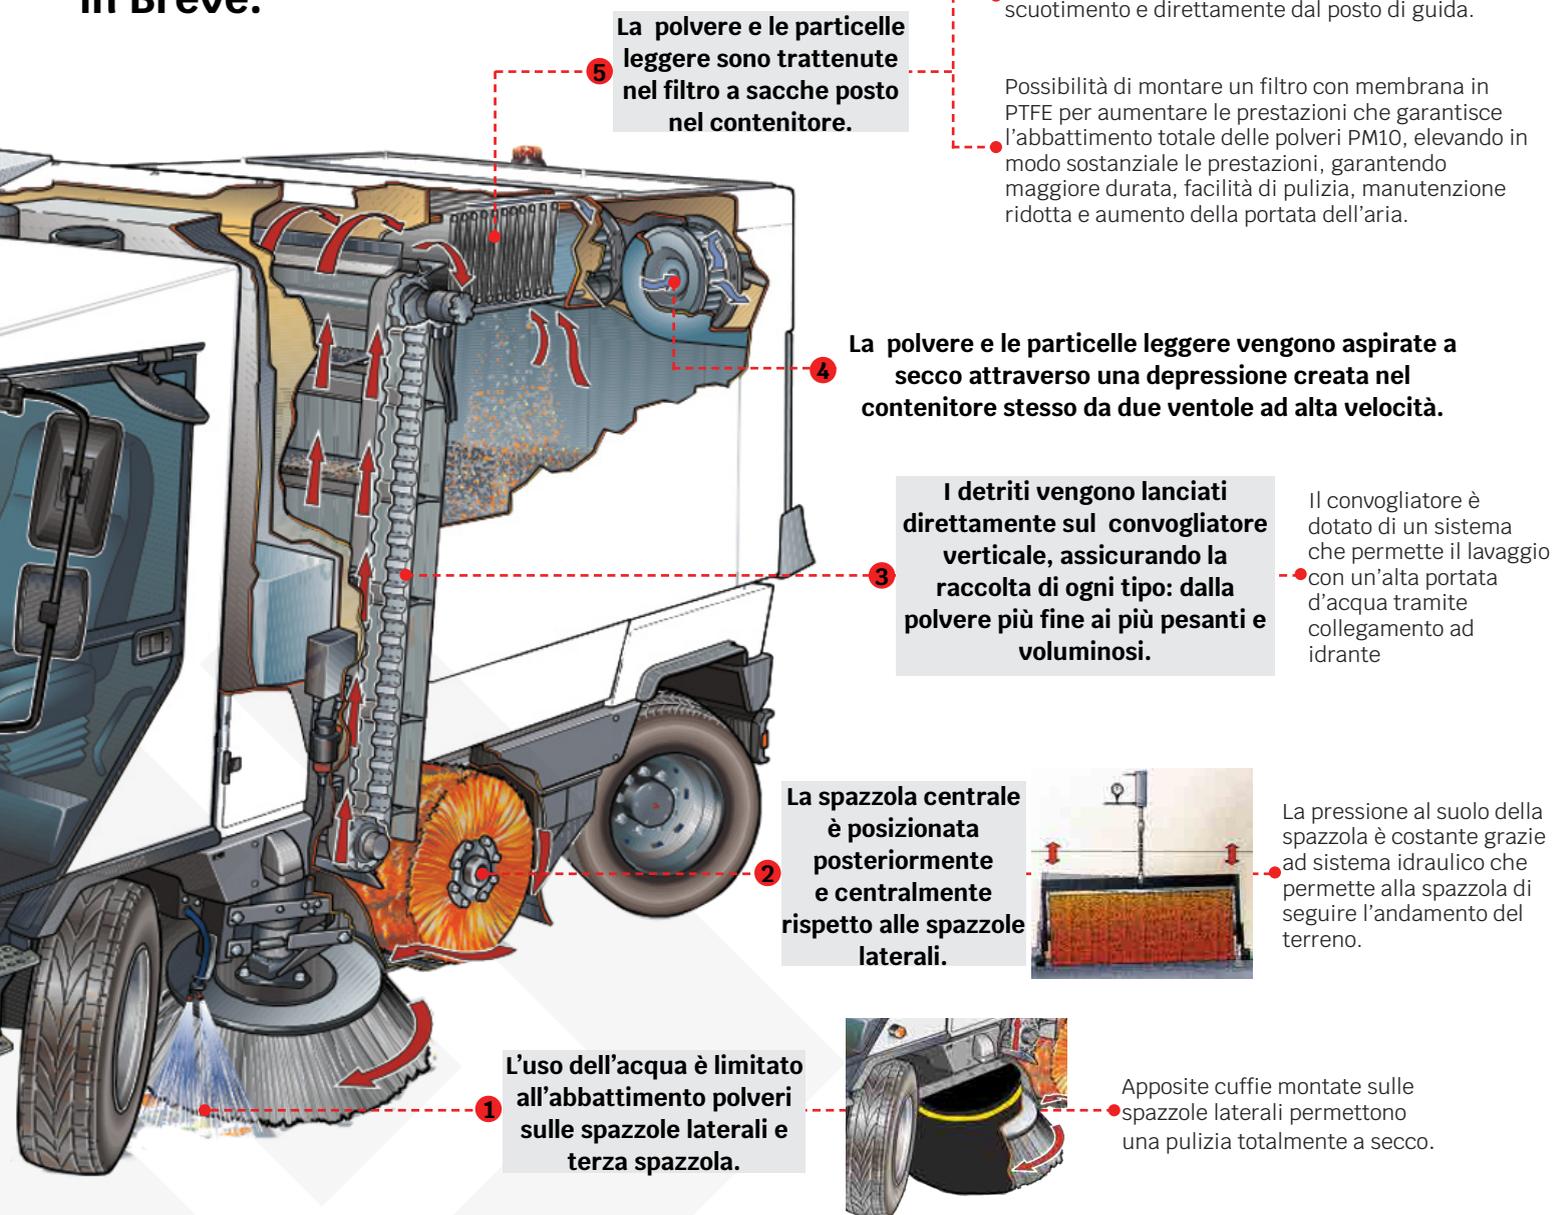

DULEVO CONNECT**Smart Thinking****Utilizzo facile ed intuitivo**

Meno tempo necessario per formare l'operatore, possibilità di personalizzare le modalità di utilizzo del mezzo.

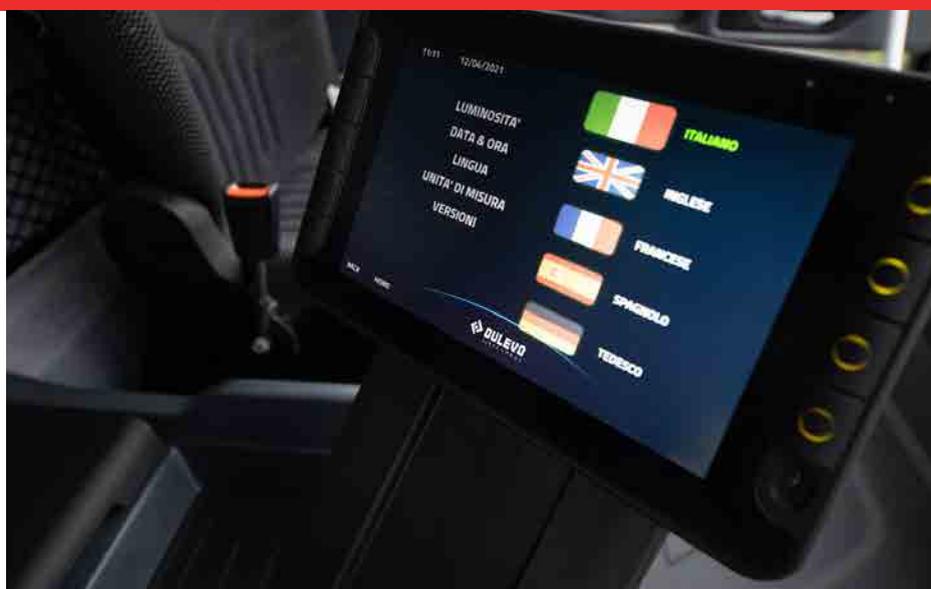**Pannello Touchscreen**

Funzionalità user friendly ed Easy Start.

Dulevo Telematic (Tierra)

Possibilità di accedere a diagnostica e informazioni sul veicolo da remoto.

Predisposizione Connettività 4.0 per Smart City

Sistema di interfaccia bidirezionale.

Diagnostica on board

Possibilità di accedere direttamente dal display alla diagnostica sulle funzionalità e alle indicazioni sullo stato del motore.

Can Bus

Sistema di comunicazione In/Out delle funzioni di spazzamento e motore su protocollo CAN-BUS.



QUALITÀ DELLA VITA A BORDO

Pensata per il benessere dell'operatore

Una spazzatrice comoda e piacevole
da utilizzare anche dopo molte ore di
lavoro.



QUALITÀ DELLA VITA A BORDO**Disegnata
per le
persone****Maggior spazio
in cabina**

Rimozione del tunnel e possibilità di avere fino a 3 sedili in cabina.

**Minore rumorosità
in cabina**

Inferiore ai 70 db grazie nuova concezione d'insonorizzazione.

**Sistema filtrazione
e pressurizzazione**


Impianto progettato per rispettare gli elevati standard e le normative del settore agricoltura.

**Layout cabina
ergonomico**

- Disposizione comandi e visualizzazione funzioni ergonomiche e regolabili in base alla necessità dell'operatore.
- Display interattivo da 10" per funzione di spazzamento. Display da 4,3" per funzioni motore e di circolazione stradale.
- Bracciolo con Joystick multifunzione.

**Manutenzione
giornaliera
semplificata**

- Apertura idraulica del Portello Cassone.
- Lavaggio del trasporto con collegamento ad idrante.
- Sistema di svuotamento impianto idrico.
- Sistema di sostituzione spazzola centrale 50% più rapido.

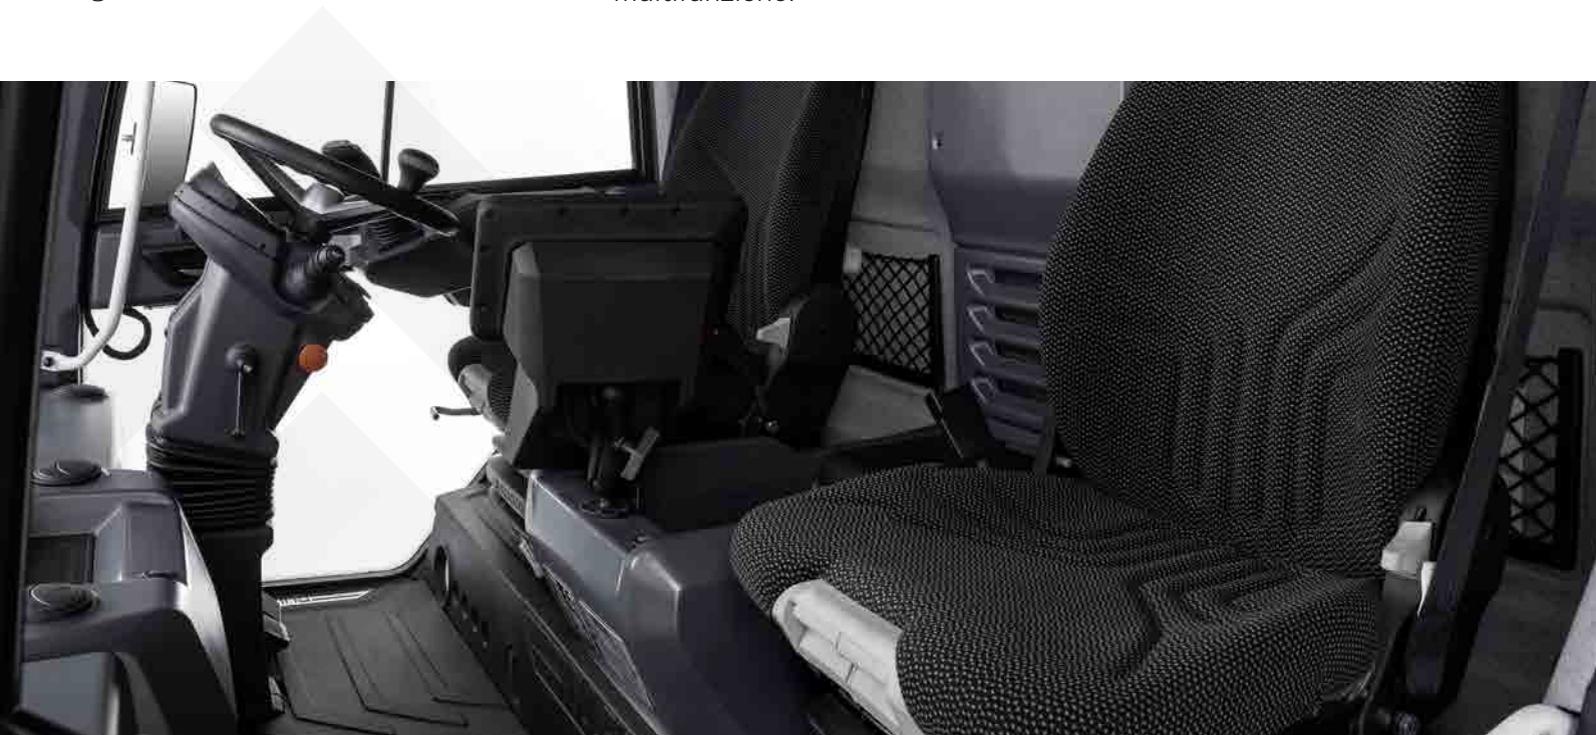

VERSATILITÀ**Adattabile alle diverse necessità**

Diverse modalità di utilizzo della spazzatrice in base agli ambienti o al tipo di materiali da raccogliere.

**A.S.T.**

- Possibilità di selezionare differenti programmi di lavoro: STD, ECO, Boost e Foglie.
- Possibilità di memorizzare programmi di lavoro personalizzati per operatore, ambiente o modalità di lavoro.

Adjustable Working Speed (A.W.S.)

Possibilità di regolare la velocità massima di lavoro.

Adaptive sweeping width

Capacità delle spazzole laterali di aprirsi e chiudersi in base all'angolo della sterzata.

Memoria

Possibilità di mettere in Stand-by le funzioni e riprendere il lavoro con la stessa configurazione.

Sistema 4 e 2 ruote sterzanti

- Possibilità di selezionare la modalità più confortevole di trasferimento.
- 4 ruote sterzanti per la massima manovrabilità.
- 2 ruote sterzanti per il maggior comfort e precisione/semplificazione di guida.
- Allineamento automatico delle ruote.



Allestimento Combi

L'allestimento Combi combina le funzioni di spazzamento, lavaggio e sanificazione. La macchina, con un solo operatore e direttamente dal posto di guida, può spazzare e lavare / sanificare allo stesso tempo e con un solo passaggio operativo.

La lancia ad alta pressione con braccio agevolatore permette ad un secondo operatore di lavare e sanificare marciapiedi anche in presenza di auto parcheggiate.

- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore 11 mt
- Serbatoio acqua supplementare
- Barra lavante posteriore ad alta pressione
- Braccio agevolatore rotante



ALTRE CONFIGURAZIONE SUGGERITE*

La nostra esperienza ci ha portato a sviluppare configurazioni che si adattano a aree di pulizia, ai tipi di sporco da pulire e alle esigenze in generale dei clienti.



Allestimento Municipal

Configurazione suggerita per municipalizzate e centri urbani

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°)
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Estensione impianto idrico terza spazzola
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con membrana in PTFE
- Radio con USB e Bluetooth



Allestimento Airport

Configurazione suggerita per aeroporti

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°)
- Pattini spazzola centrale in gomma
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Impianto idrico terza spazzola
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore 11 mt
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Barra magnetica posteriore
- Verniciatura personalizzata (no telaio)
- Bande catarifrangenti
- Spazzole laterali in PPL



Allestimento Cement

Configurazione suggerita per settore ceramico, cementifici, o dove non si può essere utilizzata acqua

- Cuffie antipolvere spazzole laterali (pista di pulizia ridotta a 2250 mm)
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con membrana in PTFE






Allestimento Heavy industry

Configurazione suggerita per industria pesante o settore metallurgico

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Ruote schiumate
- Filtro con membrana in PTFE

*Alcune immagini ed allestimenti potrebbero mostrare accessori opzionali non disponibili in tutti i mercati. Per informazioni chiedi al concessionario più vicino: www.dulevo.com oppure a info@dulevo.com.

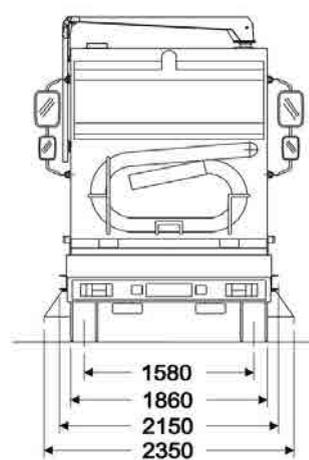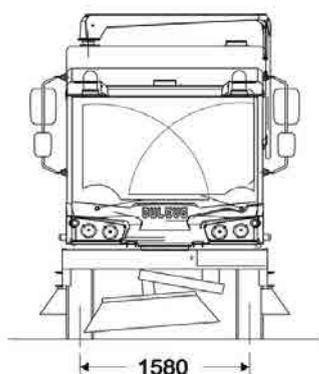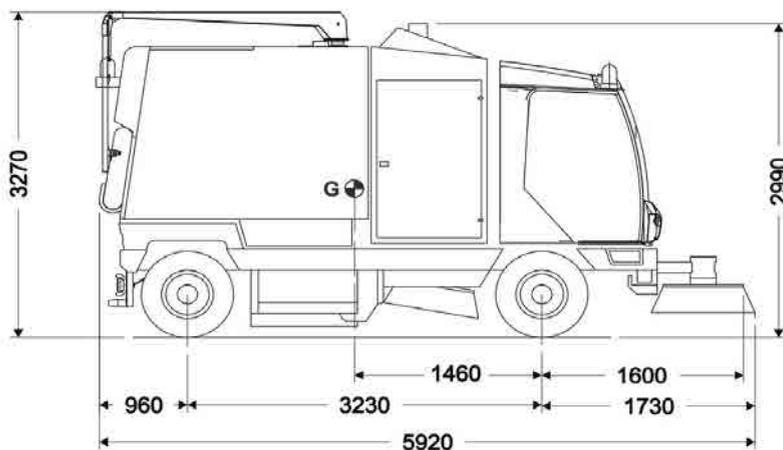

Dati tecnici

		D6
Pista di pulizia:		
- Con spazzola centrale	mm	1.300
- Con spazzola centrale e spazzole laterali	mm	2.800
- Con spazzole centrale, laterali e terza spazzola	mm	3.600
Volume lordo contenitore rifiuti	m ³	6,2
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Posti in cabina (Opt.)	n°	2 (3)
Massima capacità oraria di pulizia	m ² /h	108.000
Velocità massima	Km/h	25 - 32 - 40 - 50
Diametro di sterzata Marciapiede - Marciapiede	mm	9.675
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUnited 4 STAR
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)
Motore omologazione		EURO 6E / EURO 6C
Alimentazione		Diesel

Dulevo Fayat Group

Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il più grande gruppo privato francese nel settore delle costruzioni, dell'industria e delle infrastrutture stradali. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a Parma nel cuore della Motor Valley italiana, costituisce la base delle nostre macchine all'avanguardia e affidabili. Il nostro motto, "Qualità senza tempo attraverso la passione", riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle municipalità e all'industria, con un'attenzione particolare all'ambiente.



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso



DULEVO

FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE

Certificazioni Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST

